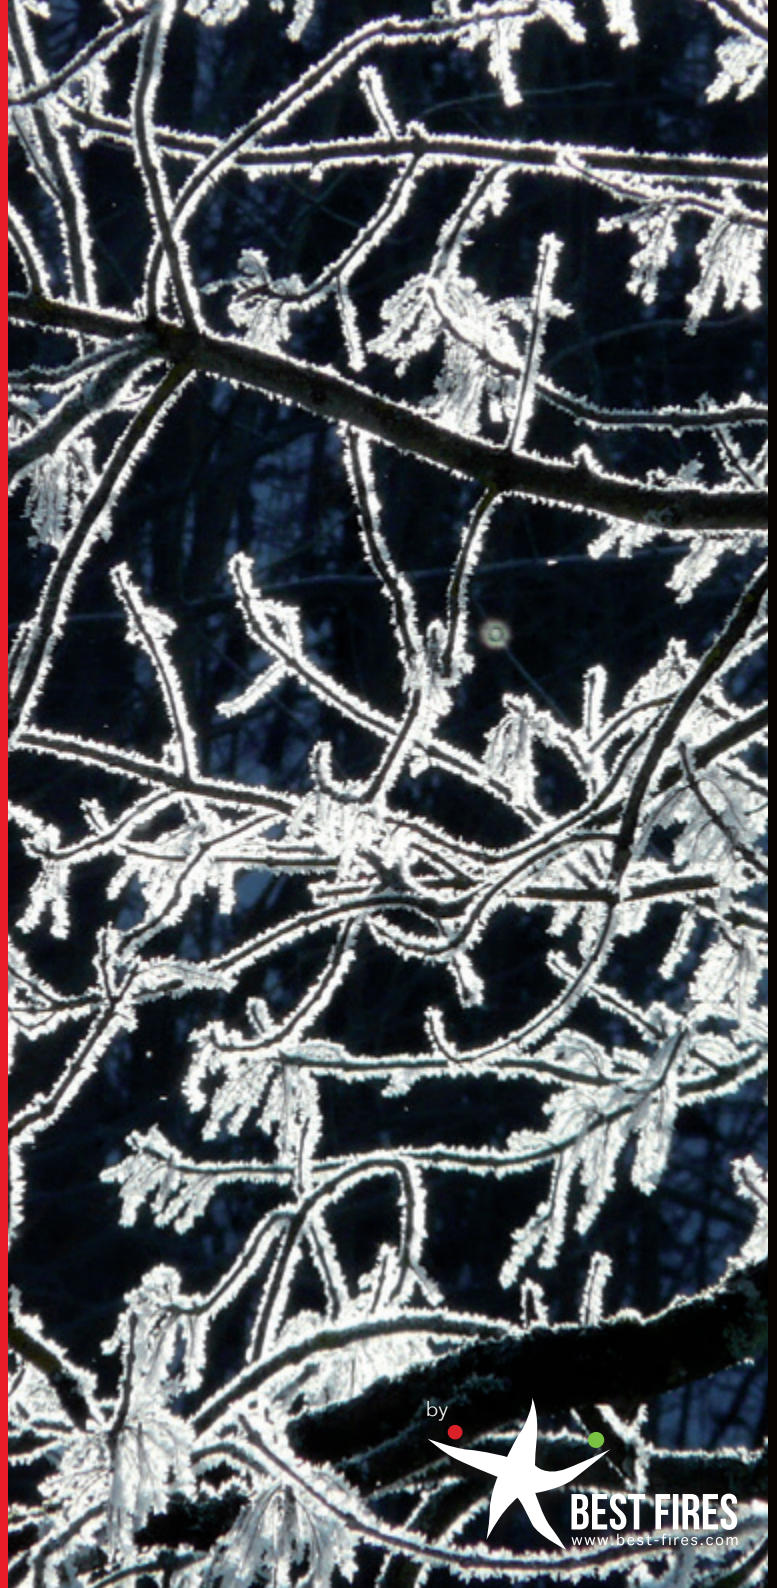

by BEST FIRES
www.best-fires.com

storch
Kamine GmbH

Poêles & Foyers

storch
Kamine GmbH

PHOTOS NON CONTRACTUELLES
Les produits présents dans ce catalogue ont été interprétés graphiquement.
Pour avoir une vue réelle des produits, veuillez vous rapprocher du revendeur le plus proche de chez vous : www.best-fires.com

Sommaire

Poêles

SAUVAGE LINE	P.4-7
Présentation des 3 GAMMES	P.8-9
VULCANO CLASSIC/SE/EX	P.10-13
VULSINI CLASSIC/SE/EX	P.14-17
ASKJA accumulation SE	P.18-19
ASKJA accumulation EX	P.20-21
ASKJA EX FOUR	P.22-23
ASKJA Glass CLASSIC/EX	P.24-25
Régulation SIC 700	P.26-27
KIT Accumulation	P.28
NEMO accumulation	P.29
HIERRO 3SF	P.30-31
HIERRO 1SF	P.32-33
HIERRO 3S	P.34
HIERRO	P.35
SABA	P.36
MONARO	P.37
VESUV	P.38
ESTELLI	P.39
Données Techniques	P.60-61
Personnalisez votre VULCANO	P.63-65
Nuancier	P.66

Foyers

BEST 660	P.42-43
BEST 880	P.44-45
BEST 1100	P.46-47
BEST 660 CG/CD	P.48-49
BEST 880 CG/CD	P.50-51
Données Techniques	P.62

Hydro

CARACTÉRISTIQUES FOYERS HYDRO	P.54
FOYER BEST HYDRO 660	P.55
FOYER BEST HYDRO 660 LX	P.56
FOYER BEST HYDRO 660 SLX	P.57
POÊLE NEMO HYDRO	P.58
Données Techniques	P.62

Donnez vie à vos poêles Vulcano

Sauvage line

Votre poêle n'attend plus que vous, pour savoir de quelle peau il se vêtira l'hiver prochain !

Qu'il soit de la gamme « CLASSIC », «SE» ou « EX », le poêle VULCANO, préféré des français, change de peau.
En association avec des spécialistes du béton, BEST FIRES lance sa nouvelle gamme d'habillage de poêles VULCANO.
A travers cette « Sauvage line », BEST FIRES apporte une touche d'originalité pour habiller votre VULCANO.
Votre poêle se transforme en véritable animal de compagnie pas si banal… Autruche / Python.
Ces deux matrices sont proposées pour cette série qui, nous l'espérons, saura vous séduire.

Ces habillages sont conçus en béton fibré haute performance. Ce médian teinté donne un rendu chromatique irrégulier ce qui accentue cette impression de « vivant » et naturel tel que le cuir brut.
Le béton utilisé a été spécialement conçu pour résister aux variations de température et diffuser la chaleur de manière progressive, adoptant ainsi les atouts des pierres réfractaires.

BEST FIRES et FYB Design vous proposent ainsi pour cette « Sauvage line » les caractéristiques suivantes :

DEUX MATRICES : Autruche / Python
QUATRE COULEURS : Orange 'Hermès' satiné / Gris anthracite métal / Noir mat / Terre d'ombre brillant

by BEST FIRES www.best-fires.com

Sauvage line

Noir Mat
peinture haute température

Orange "Hermès"
finition satinée

Gris Anthracite Métal
finition brillante

Terre d'Ombre
finition brillante

Habillages en béton matricé pour
Poêles VULCANO

VULCANO SE
Noir mat

VULCANO CLASSIC
Orange satiné

VULCANO EX
Gris métal

Sauvage line

Personnalisez VOTRE POÊLE

Sauvage line

UNIQUEMENT POUR POÊLES VULCANO

Noir mat

Orange

Gris anthracite

Terre d'ombre

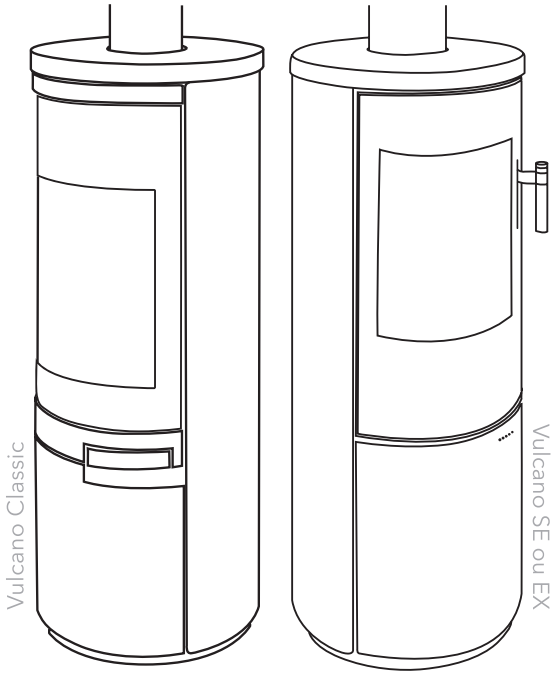

GAMMES CLASSIC-SE-EX

Présentation

		NOUVEAUTÉS	
CARACTÉRISTIQUES	GAMME CLASSIC	GAMME SE	GAMME EX
Coloris acier	noir / gris / argent / marron	noir	noir
Porte supérieure	acier	acier	verre
Finition porte	acier	inox	inox
Poignée froide en inox / Insertions Inox	poignée intégrée	oui	oui
Homologation allemande RLU pour l'étanchéité	non	oui	oui
Adaptée maison BBC	oui	oui	oui
Porte inférieure	acier	acier	verre
Rangement pour accessoires avec système de ''PUSH PULL''	ouverture latérale sans Push Pull	ouverture latérale	ouverture coulissante
Fermeture pneumatique avec système de blocage de la porte possible	non	oui	oui
Corps de chauffe avec air tertiaire	Air Secondaire	oui	oui
VULCANO - VULSINI : pivotement en option (non monté)	oui	oui	oui
Régulation SIC 700	non	non	oui
Système d'accumulation ''+ Extra'' en option	oui	oui	oui
Modèle VULCANO	oui	oui	oui
Modèle VULSINI	oui	oui	oui
Modèle ASKJA	oui	non	oui
Modèle ASKJA Accumulation	non	oui	oui
Modèle ASKJA Four	non	non	oui

VULSINI EX

VULSINI SE

ASKJA FOUR EX

ASKJA accumulation EX

ASKJA accumulation SE

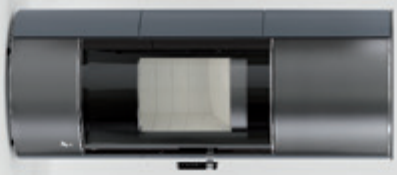

VULCANO EX

VULCANO SE

ASKJA glass EX



VULCANO

Gamme CLASSIC

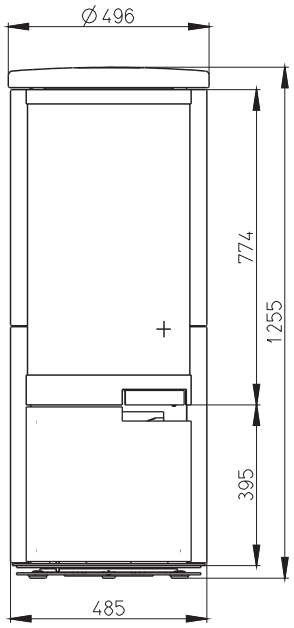

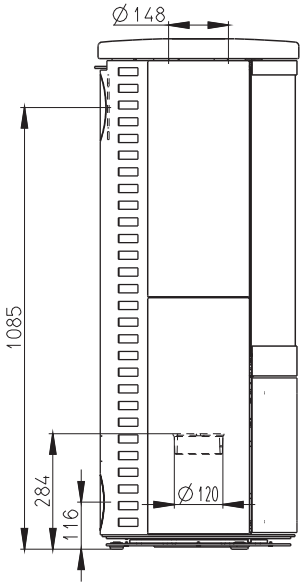



Poignée acier noir

Intérieur foyer

Caractéristiques techniques			
Puissance thermique nominale		KW	6
Plage de puissance		KW	3-11
Rendement		%	78,9
Indice de performance		I	0,64
Émission de CO		valeur à 13% d'O_2	0,095
Hauteur		cm	121,30
Largeur		cm	49,60
Profondeur		cm	49,60
Poids	Acier	Kg	165
	Céramique		205
	Pierre		233

VULCANO Classic - céramique Noir mat 49400

VULCANO

Gamme SE

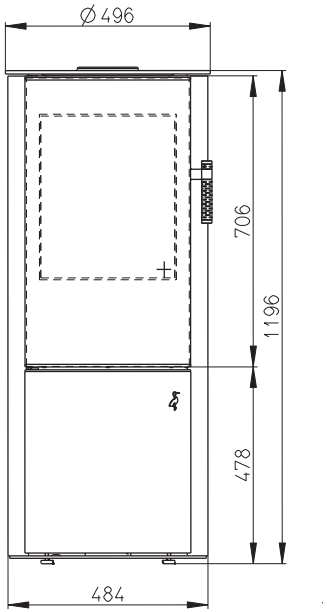

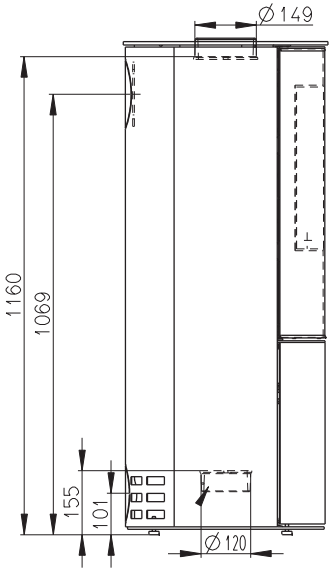



Habillage tiroir acier noir

Poignée froide

Tiroir de rangement
Ouverture latérale "PUSH PULL"

VULCANO SE - céramique Blanc mat 90901

Vulcano SE / EX

Caractéristiques techniques		
Puissance thermique nominale	KW	5
Plage de puissance	KW	3-11
Rendement	%	80
Indice de performance	I	0,54
Émission de CO	valeur à 13% d'O_2	0,1
Hauteur	cm	119,60
Largeur	cm	48,40 / 49,60
Profondeur	cm	48,40 / 49,60

Vulcano SE

Poids		
Acier	Kg	159
Céramique		181
Pierre		219

Vulcano EX

Poids		
Acier	Kg	171
Céramique		187
Pierre		237

Ce modèle exclusif, associe élégance, design et simplicité.
Il se décline en 3 versions Classic, SE et EX.
Grâce à son système pivotant (en option), sa flamme vous accompagne où que vous soyez dans votre intérieur.

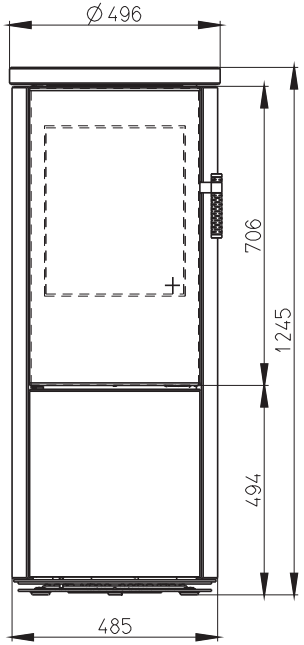

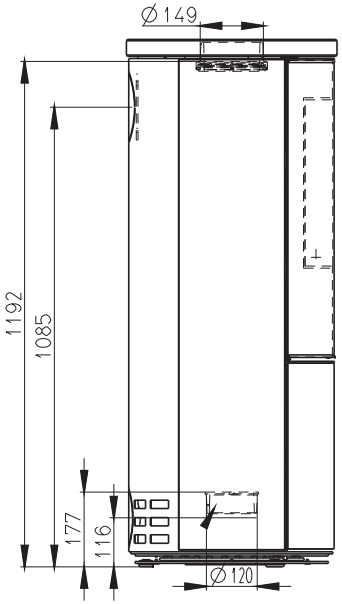



Poignée froide

Régulation SIC 700

Tiroir de rangement
Ouverture frontale "PUSH PULL"

VULCANO EX - céramique Ebony 57444

VULCANO

Gamme EX

VULSINI

Gamme CLASSIC

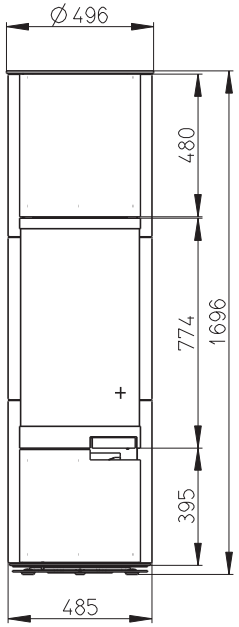

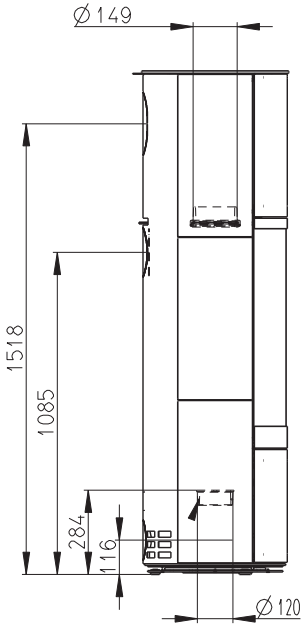





Kit accumulation EXTRA (en option)
5 blocs



Caractéristiques techniques			
Puissance thermique nominale		KW	6
Plage de puissance		KW	3-11
Rendement		%	78,9
Indice de performance		I	0,64
Émission de CO		valeur à 13% d'O_2	0,095
Hauteur		cm	169,60
Largeur		cm	49,60
Profondeur		cm	49,60
Poids	Acier	Kg	193
	Céramique		285
	Pierre		393
	Accumulation		+66

Poignée acier noir

Intérieur foyer

VULSINI Classic - céramique Gris Silver 54505

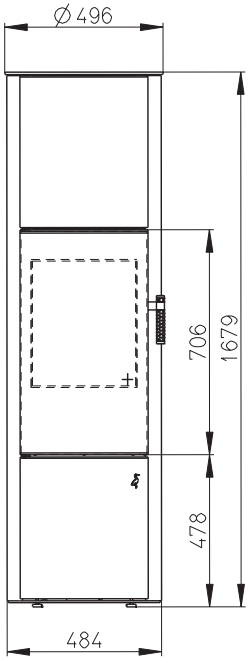

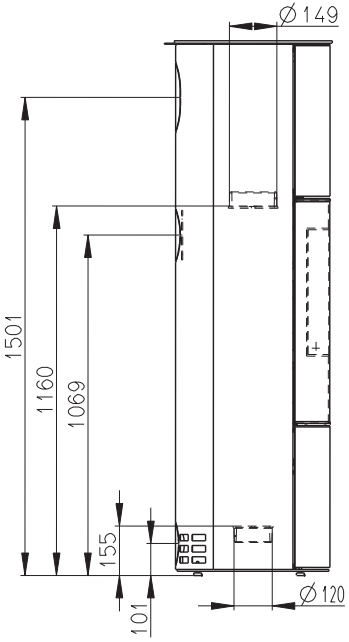





Kit accumulateurs «EXTRA»
(en option) 5 blocs

Poignée froide

Tiroir de rangement
Ouverture latérale "PUSH PULL'

VULSINI SE - céramique Diamant noir 49000

VULSINI
Gamme SE

VULSINI

Gamme SE / EX

Kit accumulation EXTRA (en option)
5 blocs





Vulsini SE / EX

Caractéristiques techniques		
Puissance thermique nominale	KW	5
Plage de puissance	KW	3-9
Rendement	%	80,9
Indice de performance	I	0,54
Émission de CO	valeur à 13% d'O_2	0,1
Hauteur	cm	167,90
Largeur	cm	48,40 / 49,60
Profondeur	cm	48,40 / 49,60

Vulsini SE

Poids		
Acier	Kg	194
Céramique		224
Pierre		264
Accumulation		+96

Vulsini EX

Poids		
Acier	Kg	206
Céramique		236
Pierre		280
Accumulation		+96

Ce modèle élancé est proposé avec un kit d'accumulation (en option) situé dans les parties supérieures et latérales, vous permettant une diffusion de la chaleur durant de longues heures. Le Vulsini peut être aussi doté d'un système pivotant, offrant la possibilité d'une belle flambée pour vous accompagner dans votre pièce de vie.

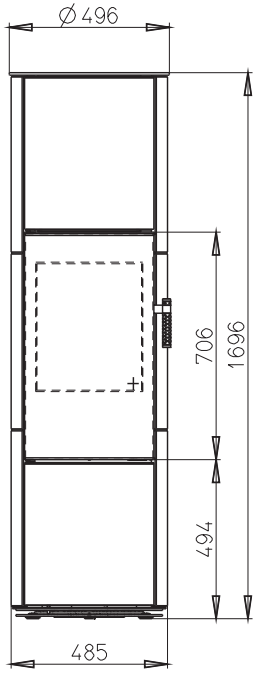

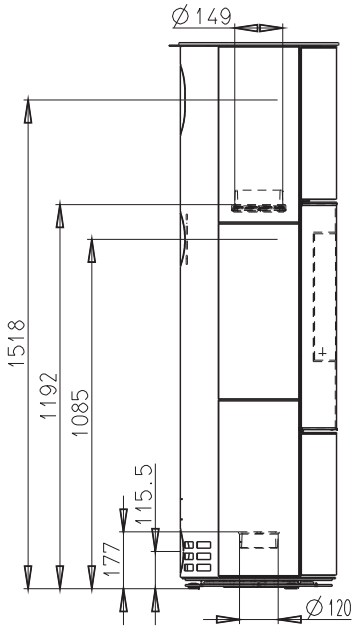



Poignée froide

Régulation SIC 700

Tiroir de rangement
Ouverture frontale "PUSH PULL"

VULSINI EX - pierre Ollaire

VULSINI
Gamme EX

ASKJA
ACCUMULATION
Gamme SE

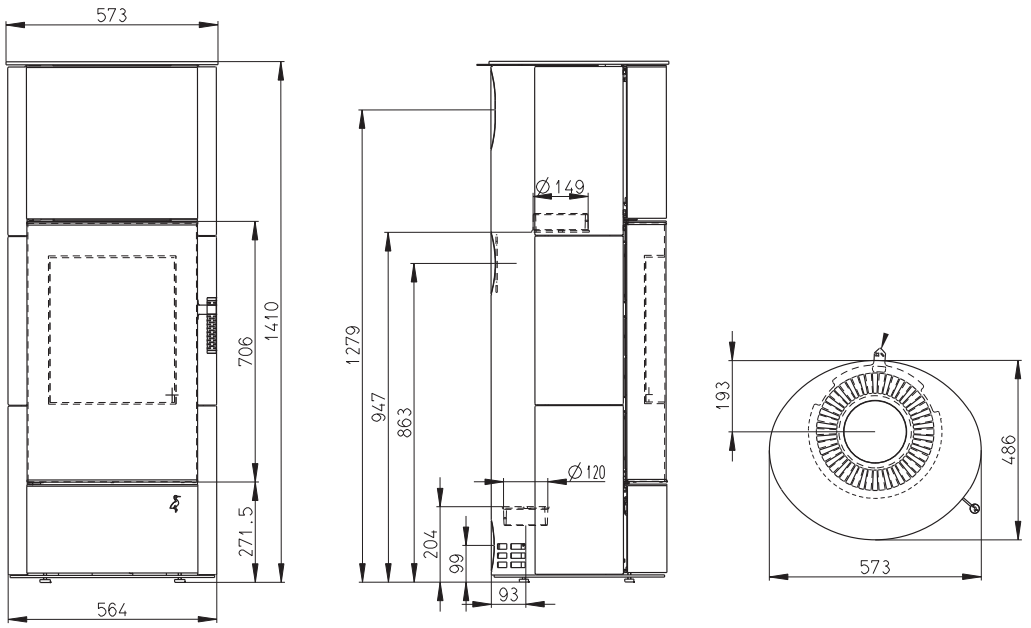

Caractéristiques techniques			
Puissance thermique nominale		KW	5
Plage de puissance		KW	3-11
Rendement		%	80
Indice de performance		I	0,54
Émission de CO		valeur à 13% d'O_2	0,10
Hauteur		cm	141,00
Largeur		cm	56,40
Profondeur		cm	48,60
Poids	Acier	Kg	196
	Céramique		214
	Pierre		244
	Accumulation		+127

Kit accumulation EXTRA (en option)
3 blocs + 4 latéraux

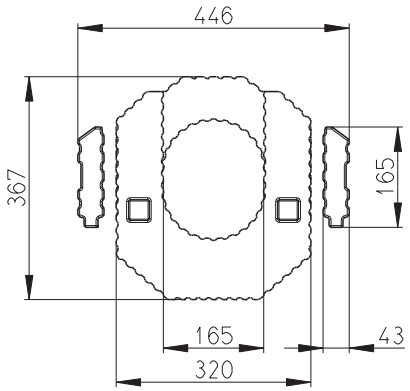

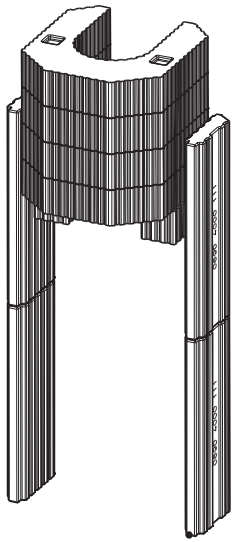

Tiroir de rangement
Ouverture latérale "PUSH PULL"

Poignée froide


Kit accumulateurs «EXTRA»

ASKJA accumulation SE - céramique Steel 58507

ASKJA ACCUMULATION

Gamme SE

ASKJA
ACCUMULATION

Gamme EX

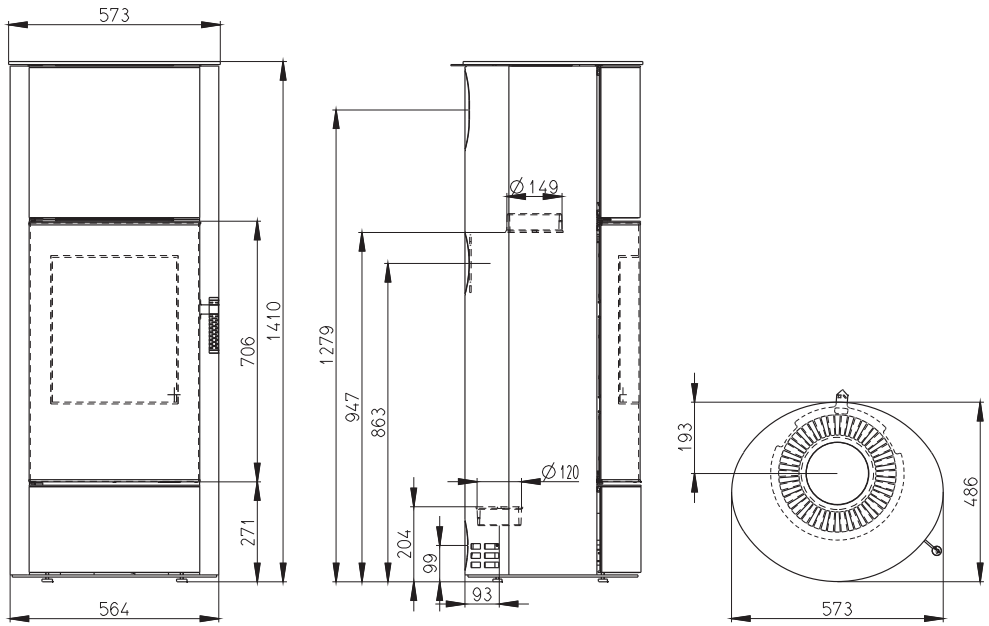

Caractéristiques techniques			
Puissance thermique nominale		KW	5
Plage de puissance		KW	3-11
Rendement		%	80
Indice de performance		I	0,54
Émission de CO		valeur à 13% d'O_2	0,10
Hauteur		cm	141,00
Largeur		cm	57,30
Profondeur		cm	48,60
Poids	Acier	Kg	202
	Céramique		220
	Pierre		250
	Accumulation		+127

Raffiné, sobre et très design, ce modèle décliné en versions SE et EX uniquement, est proposé avec un kit d'accumulation (en option).
Ce kit en pierres magnétites se situe au dessus du foyer et sur les flancs hauts de l'appareil.
Efficacité, confort et économie se marient avec style pour vous apporter une satisfaction optimale.

Kit accumulation EXTRA (en option)
3 blocs + 4 latéraux

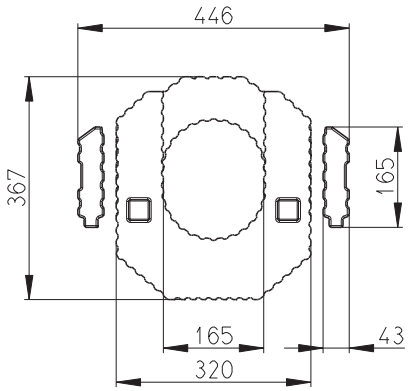

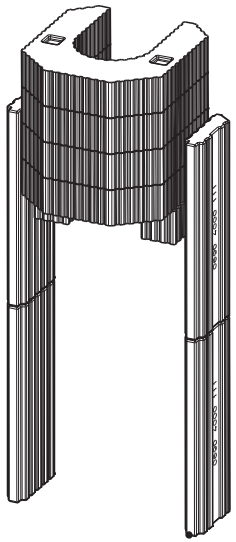

Tiroir de rangement
Ouverture frontale "PUSH PULL"

Régulation SIC 700


Kit accumulateurs «EXTRA»

ASKJA accumulation EX - céramique Taupe 52808

ASKJA
ACCUMULATION
Gamme EX

ASKJA
FOUR
Gamme **EX**

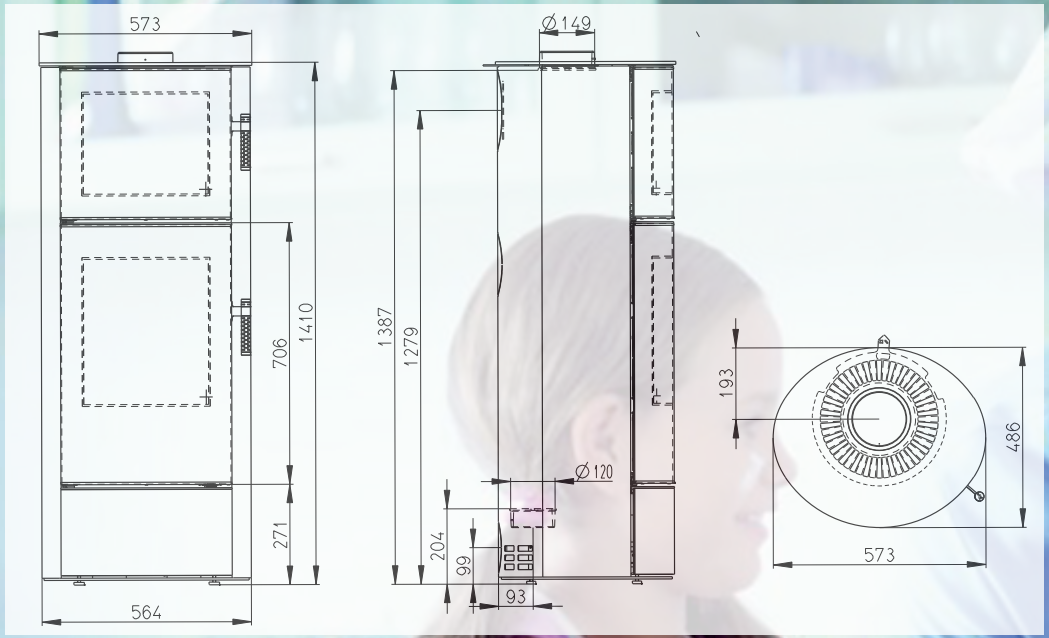

Caractéristiques techniques			
Puissance thermique nominale		KW	5
Plage de puissance		KW	3-11
Rendement		%	80
Indice de performance		I	0,54
Émission de CO		valeur à 13% d'O_2	0,10
Hauteur		cm	141,00
Largeur		cm	56,40
Profondeur		cm	48,60
Poids	Acier	Kg	223
	Céramique		241
	Pierre		272
	Accumulation		+75

L'alliance entre le plaisir et la convivialité. Doté d'un four, vous apprécierez de profiter d'une belle flambée pour faire cuire ou réchauffer vos plats.

Kit d'accumulation «EXTRA» (en option) 3 blocs

Régulation SIC 700

Tiroir de rangement
Ouverture frontale "PUSH PULL"

Kit accumulation EXTRA (en option)
4 latéraux

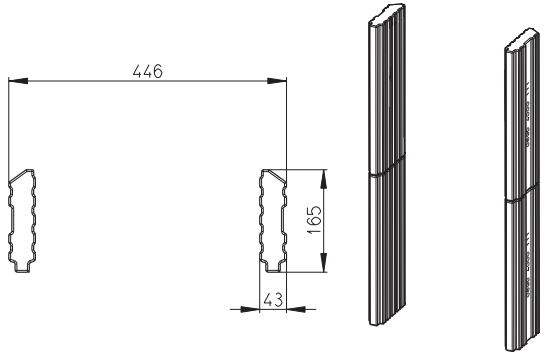

DIMENSIONS DU FOUR :
H=31cm / L=32cm / P=26cm

ASKJA FOUR EX - pierre Ollaire

ASKJA
FOUR
Gamme EX

ASKJA GLASS

existe en version Classic & EX

Gamme CLASSIC

Une belle ligne oblongue, avec chauffe plat. Des moments agréables et conviviaux autour de ce poêle. Apportez une touche de couleur en l'ornant de céramique ou équipez le de pierre de votre choix, vous permettant de restituer la chaleur plus progressivement.

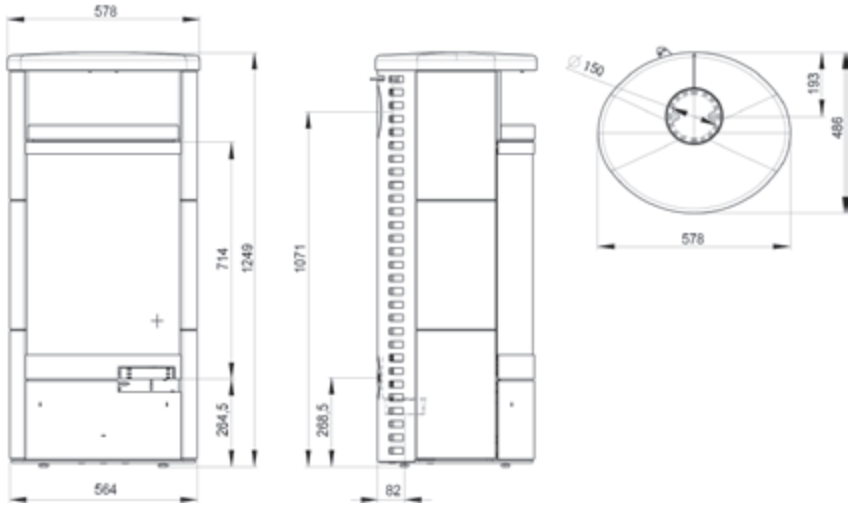

Caractéristiques techniques			
Puissance thermique nominale		KW	6
Plage de puissance		KW	4-11
Rendement		%	78,1
Indice de performance		I	0,54
Émission de CO		valeur à 13% d'O_2	0,077
Hauteur		cm	120,70
Largeur		cm	58,60
Profondeur		cm	49,40
Poids	Acier	Kg	185
	Céramique		205
	Pierre		250

Poignée acier noir

Intérieur foyer

ASKJA glass Classic - pierre Ollaire

L'élégance du verre noir associé à la noblesse de l'inox, son design ovale et doux avec un verre galbé qui facilite la vision du feu, tout vous invite à passer de longues soirées près de lui.

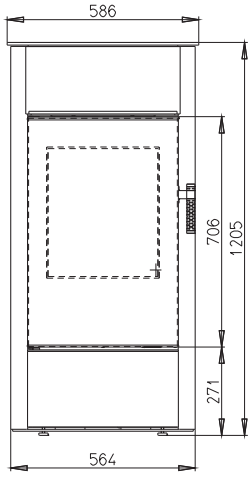

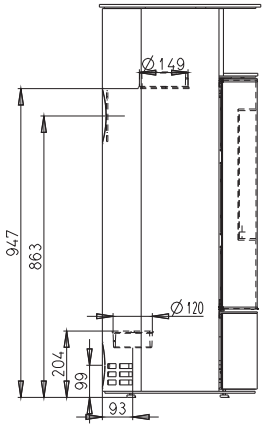





Kit accumulation EXTRA (en option)
3 blocs + 4 latéraux



Régulation SIC 700

Système PUSH PULL pour rangement
Ouverture frontale

Caractéristiques techniques			
Puissance thermique nominale		KW	5
Plage de puissance		KW	3-11
Rendement		%	80
Indice de performance		I	0,54
Émission de CO		valeur à 13% d'O_2	0,10
Hauteur		cm	120,50
Largeur		cm	58,60
Profondeur		cm	49,40
Poids	Acier	Kg	190
	Céramique		205
	Pierre		242
	Accumulation		+75

ASKJA glass EX - céramique Bordeaux 77900

ASKJA GLASS

Gamme EX

Les ingénieurs de la marque allemande Storch ont développé le SIC 700.

STORCH INTELLIGENT CONTROL 700

Une régulation à la pointe de la technique et unique en son genre.

Ce système très simple, utilise des leds qui changent de couleur pour vous indiquer la phase de combustion de votre poêle :

Vert : démarrage du feu & fin de combustion

Rouge : fonctionnement normal

Orange : manque de combustible

Ce dispositif visuel est doublé d'une alerte sonore pour vous prévenir du réapprovisionnement en bois.
SIC 700 vous permettra d´obtenir systématiquement une combustion idéale et optimisée, un rendement parmi les plus hauts sur le marché et des émissions de CO parmi les plus basses.

LES + DE LA RÉGULATION SIC 700

Innovation
SIC 700 adapte automatiquement la puissance du poêle.

SIC 700

POURQUOI SIC 700 ?

SIC 700 permet à votre poêle de s'adapter à son environnement.
- Besoin de chauffage de la pièce (volume, isolation….)
- Tirage du conduit

COMMENT FONCTIONNE SIC 700 ?

SIC 700 règle automatiquement l'arrivée d'air de combustion.
SIC 700 vous prévient de manière visuelle (leds) et sonore (Bips) d'un mauvais allumage et d'une recharge nécessaire en bois.

LES AVANTAGES DE SIC 700

SIC 700 permet de réaliser des économies
- Baisse de la consommation en bois
- Meilleur rendement

SIC 700 AMÉLIORE VOTRE CONFORT QUOTIDIEN

- Plus de réglages manuels continuels de l'arrivée d'air
- Température d'ambiance plus agréable
- Signaux sonores et lumineux

En outre, SIC 700 évite des surchauffes et prolongera la longévité de votre poêle.
Ce système optimise la combustion, réduit les émissions de CO et protège « Notre Planète ».

RÉGULATION INTELLIGENTE SIC 700

La régulation SIC 700 de STORCH combinée au système Extra (blocs d'accumulation), vous permettra de réaliser des économies importantes en bois, de protéger notre environnement. De plus, elle vous apportera un confort d´utilisation inégalé.

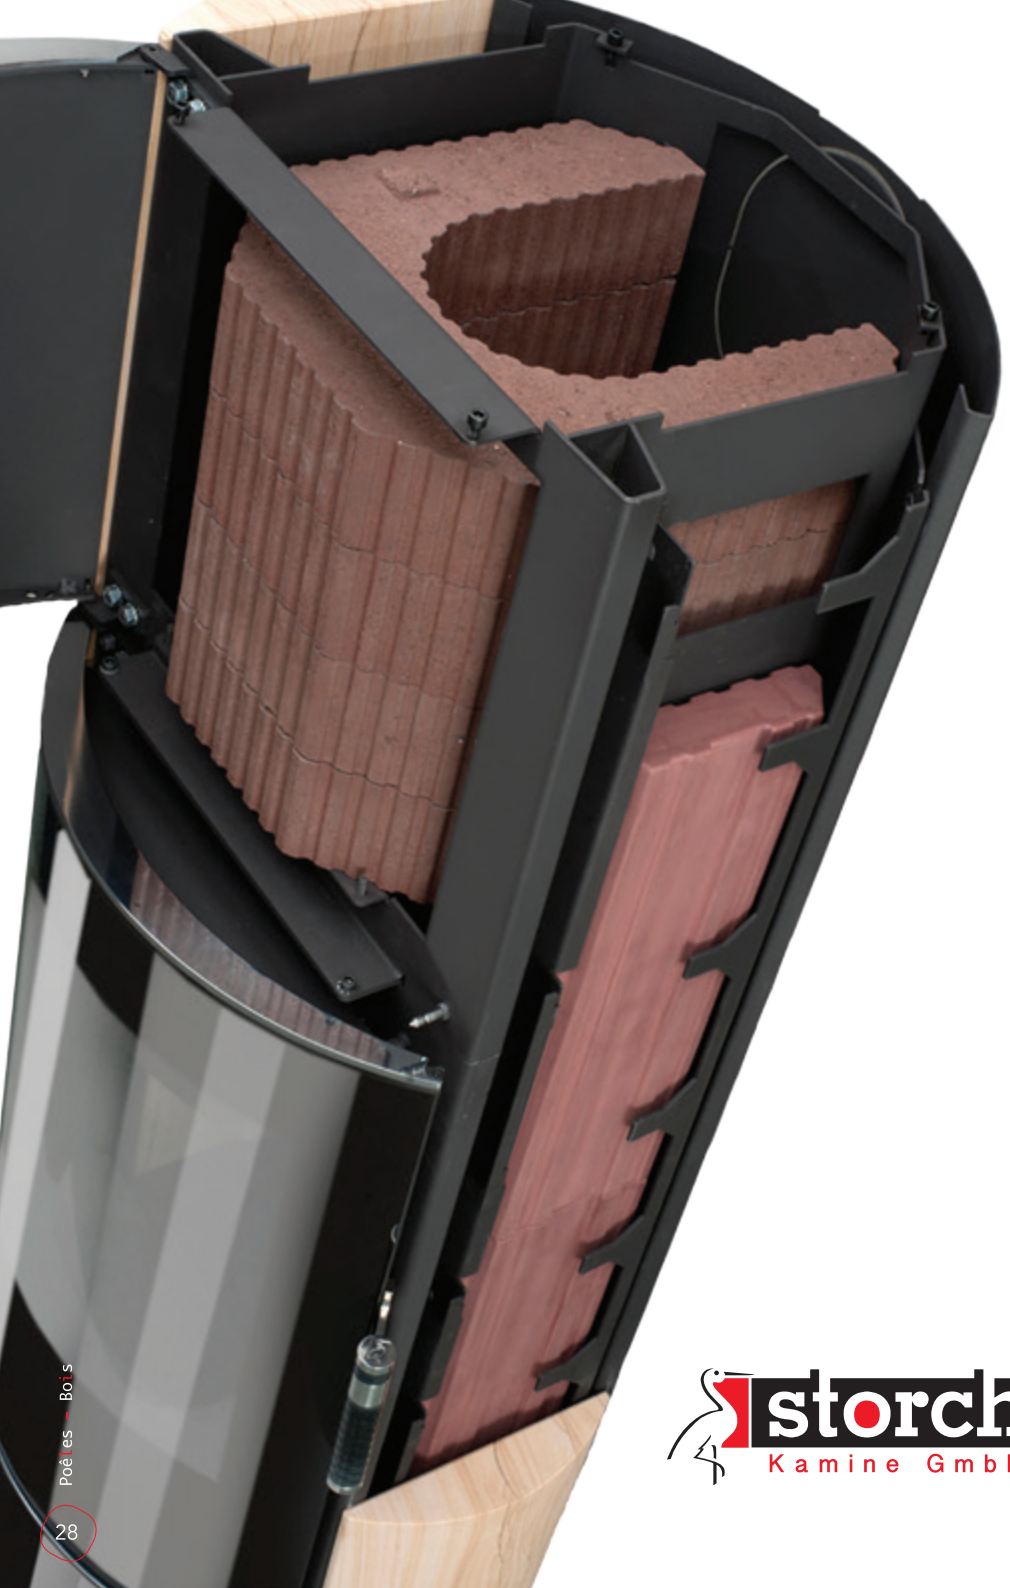

EXtra
BLOCS D'ACCUMULATION

Comment améliorer les performances de votre poêle ?

BLOCS D'ACCUMULATION Extra

Ces nouveaux blocs d'accumulation* à haute densité en pierre Magnétite contribuent à améliorer de manière considérable les capacités de diffusion de chaleur des poêles STORCH. Efficacité, confort et économie caractérisent ces modèles.

Comparatif de restitution statique de chaleur entre poêle sans accumulation, poêle accumulation ancienne génération en olivine et nouvelle pierres magnétites d'accumulation.

* en option

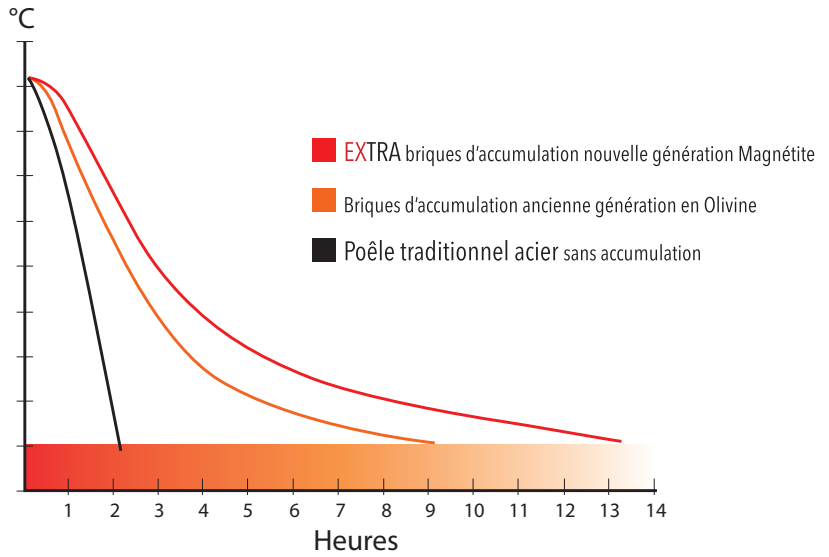

storch Kamine GmbH

Ce poêle comporte 5 blocs d'accumulation (livrés de série) qui vont diffuser une chaleur douce durant de longues heures. En version pierre Ollaire ou Himalaya, le Némo accumulation est encore plus performant.

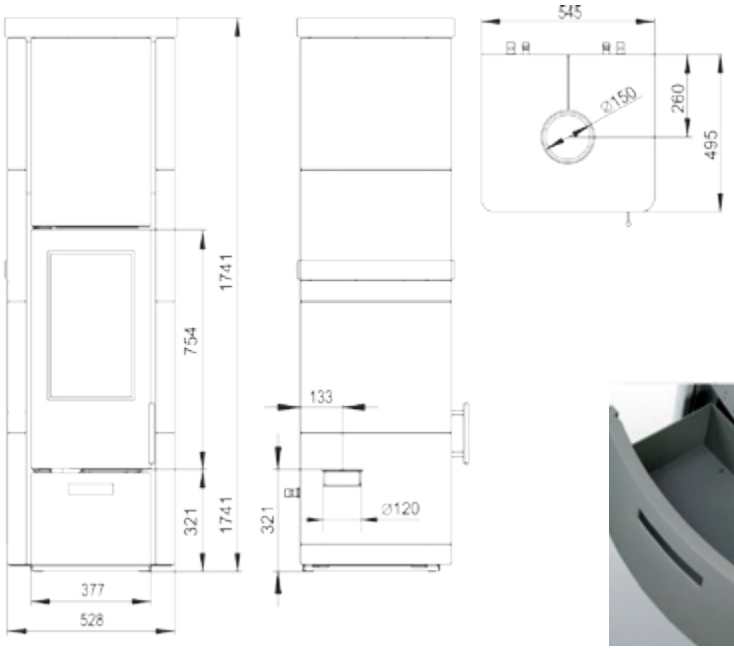


Cendrier

Système d'ouverture porte

Caractéristiques techniques			
Puissance thermique nominale		KW	6
Plage de puissance		KW	4-11
Rendement		%	78,90
Indice de performance		I	0,64
Émission de CO		valeur à 13% d'O_2	0,095
Hauteur		cm	174,70
Largeur		cm	52,80
Profondeur		cm	47,70
Poids	Céramique	Kg	350
	Pierre		650

NEMO Classic - pierre Himalaya

NEMO ACCUMULATION

Gamme CLASSIC

HIERRO 3SF

Gamme CLASSIC

HIERRO 3SF

Gamme CLASSIC

Magnifique poêle à bois, doté d'un pied central et de trois faces vitrées, permet une vision de la flamme sous tous les angles de votre intérieur.

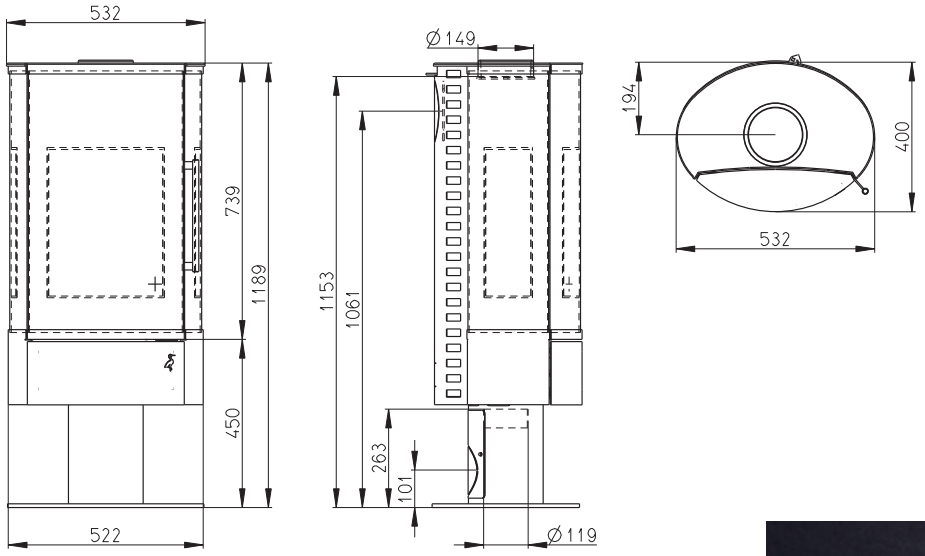

Caractéristiques techniques		
Puissance thermique nominale	KW	6
Plage de puissance	KW	3-11
Rendement	%	79
Indice de performance	I	0,34
Émission de CO	valeur à 13% d'O_2	0,095
Hauteur	cm	118,90
Largeur	cm	52,20
Profondeur	cm	40,00
Poids	Kg	132

Tiroir de rangement
Ouverture latérale "PUSH PULL"

HIERRO 3SF Classic - acier Noir

HIERRO 1SF

Gamme CLASSIC

HIERRO 1SF

Gamme CLASSIC

Alliance entre le Hierro et le Hierro 3SF. Ce modèle, à une vitre et sur pied, conserve tous les atouts formels des deux modèles précédents afin de donner une touche d'originalité à votre intérieur. Choisissez votre céramique ou pierre pour le coiffer d'une touche de couleur assortie à votre lieu de vie.

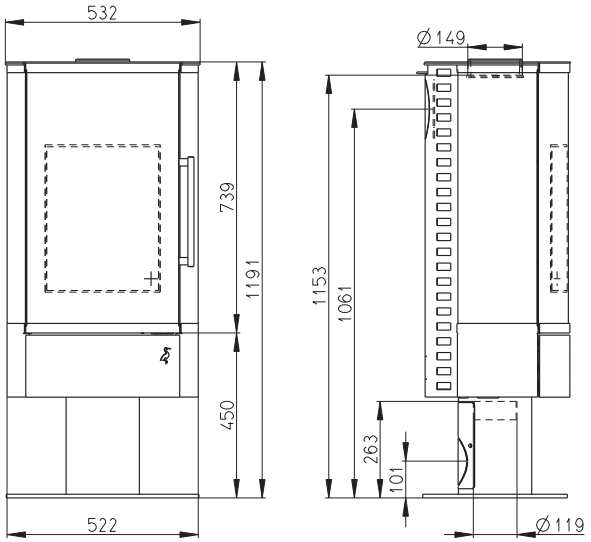

Détail chapeau en pierre Himalaya

Accès cendrier & réglage de l'air de combustion
Ouverture latérale "PUSH PULL"

HIERRO 1SF Classic - acier Noir & pierre Himalaya
Disponible début 2015

Caractéristiques techniques		
Puissance thermique nominale	KW	6
Plage de puissance	KW	3-11
Rendement	%	79
Indice de performance	I	0,64
Émission de CO	valeur à 13% d'O_2	0,095
Hauteur	cm	119,10
Largeur	cm	53,20
Profondeur	cm	40,00
Poids	Kg	148

HIERRO 3S

Gamme CLASSIC

Forme ovale, faible encombrement et trois faces vitrées, un poêle qui s'intègre parfaitement dans tous les espaces à vivre.

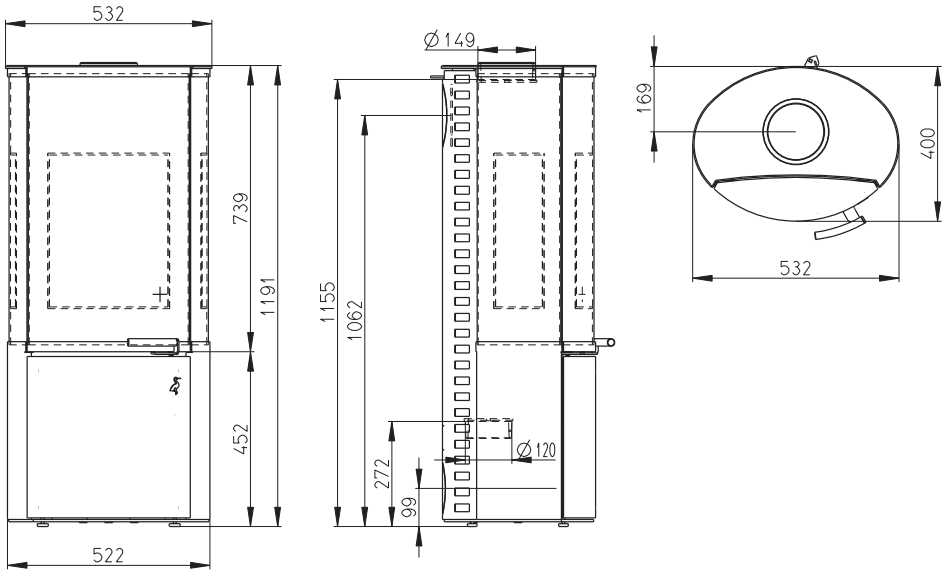

Caractéristiques techniques		
Puissance thermique nominale	KW	6
Plage de puissance	KW	3-11
Rendement	%	79
Indice de performance	I	0,34
Émission de CO	valeur à 13% d'O_2	0,095
Hauteur	cm	119,10
Largeur	cm	53,20
Profondeur	cm	40,00
Poids	Kg	136

Poignée

Tiroir de rangement
Ouverture latérale "PUSH PULL"

HIERRO 3S Classic - acier Noir

Elégant avec sa porte en verre noir, vous pouvez le personnaliser selon vos envies. Donnez une touche de couleur à votre intérieur.

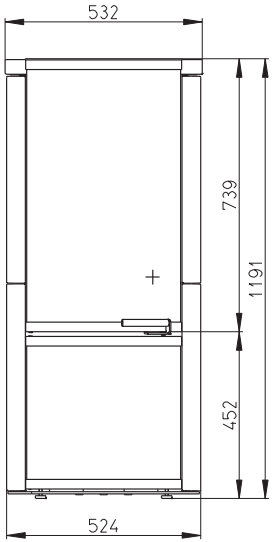

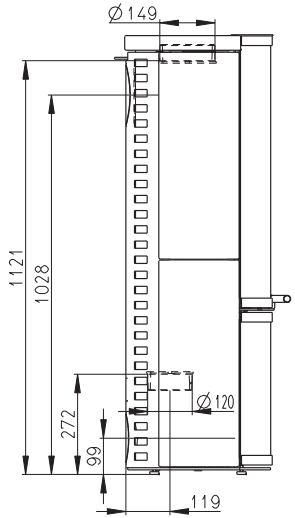



Dessus du poêle : Acier / Céramique

Poignée

Caractéristiques techniques			
Puissance thermique nominale		KW	6
Plage de puissance		KW	3-11
Rendement		%	78,9
Indice de performance		I	0,64
Émission de CO		valeur à 13% d'O_2	0,095
Hauteur		cm	119,10
Largeur		cm	52,40
Profondeur		cm	40,00
Poids	Acier	Kg	133
	Céramique		148
	Pierre		173

HIERRO Classic - céramique Beige 93608

HIERRO Gamme CLASSIC

SABA

Gamme CLASSIC

Adaptez ce poêle à votre intérieur, en optant pour une façade inox ou plus traditionnelle de céramique ou de pierre. La chaleur se diffuse lentement et vous pouvez profiter de son chauffe plat (sur modèles en pierre et en céramique)

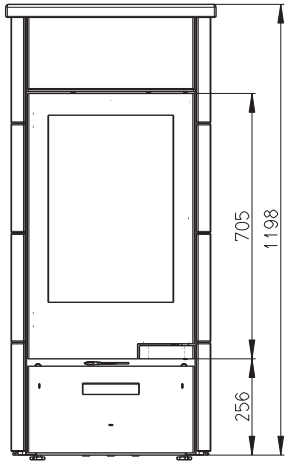

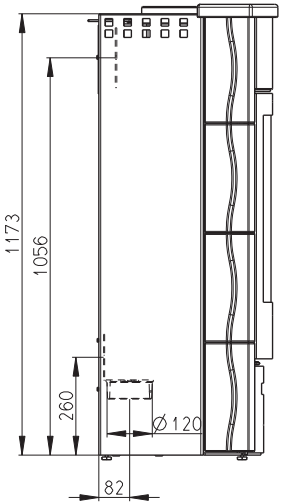



Caractéristiques techniques			
Puissance thermique nominale		KW	6
Plage de puissance		KW	4-11
Rendement		%	78,10
Indice de performance		I	0,54
Émission de CO		valeur à 13% d'O_2	0,077
Hauteur		cm	121,10
Largeur		cm	55,90
Profondeur		cm	47,60
Poids	Céramique	Kg	198
	Pierre		325



Cendrier

Système d'ouverture porte

SABA Classic - pierre Ollaire

Sa vitre galbée 180°, de belles dimensions, permet de profiter pleinement du plaisir des flammes.
A vous de composer votre poêle, en choisissant votre façade (acier, inox brossé, inox précieux ou céramique)

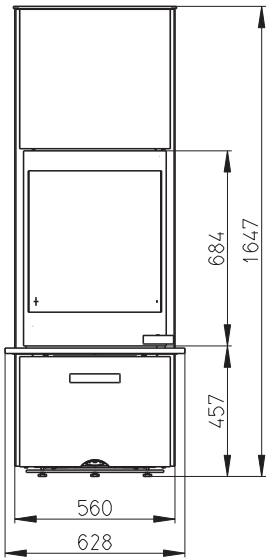

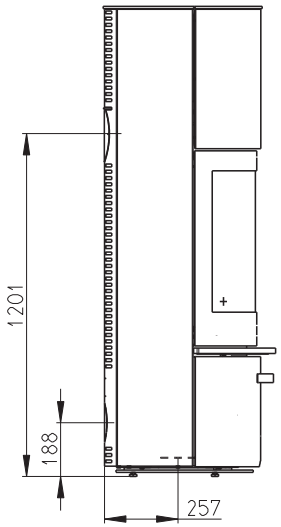



Acier inoxydable brossé

Acier inoxydable matricé

Poignée


Glissière du tiroir

Caractéristiques techniques			
Puissance thermique nominale		KW	8
Plage de puissance		KW	4-11
Rendement		%	83,,50
Indice de performance		I	0,58
Émission de CO		valeur à 13% d'O_2	0,097
Hauteur		cm	164,70
Largeur		cm	62,80
Profondeur		cm	60,30
Poids	Acier	Kg	210
	Céramique		235

MONARO Classic - céramique Noir mat 49400

MONARO Gamme CLASSIC

VESUV

Gamme CLASSIC

Poêle-cheminée doté d'une porte escamotable, avec une vision panoramique.

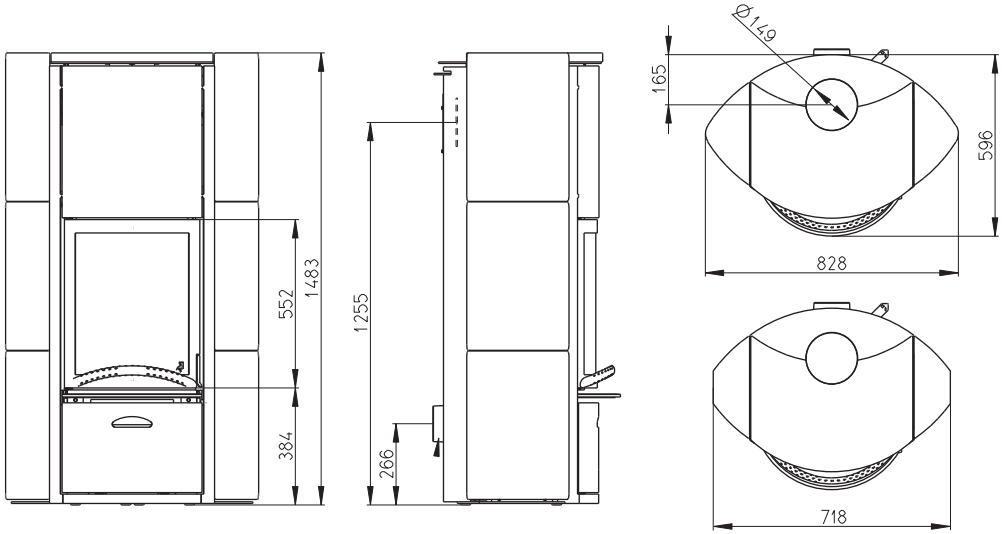

Caractéristiques techniques			
Puissance thermique nominale		KW	6
Plage de puissance		KW	4-11
Rendement		%	78,10
Indice de performance		I	0,54
Émission de CO		valeur à 13% d'O_2	0,077
Hauteur		cm	148,30
Largeur		cm	82,80
Profondeur		cm	59,60
Poids	Céramique	Kg	312
	Pierre		420

Détail poignée

Intérieur foyer

Système de tirage

VESUV Classic - céramique Noir mat 49400

Lignes élégantes, simples, ce poêle à faible encombrement s'adapte à tous les intérieurs petits ou grands espaces.

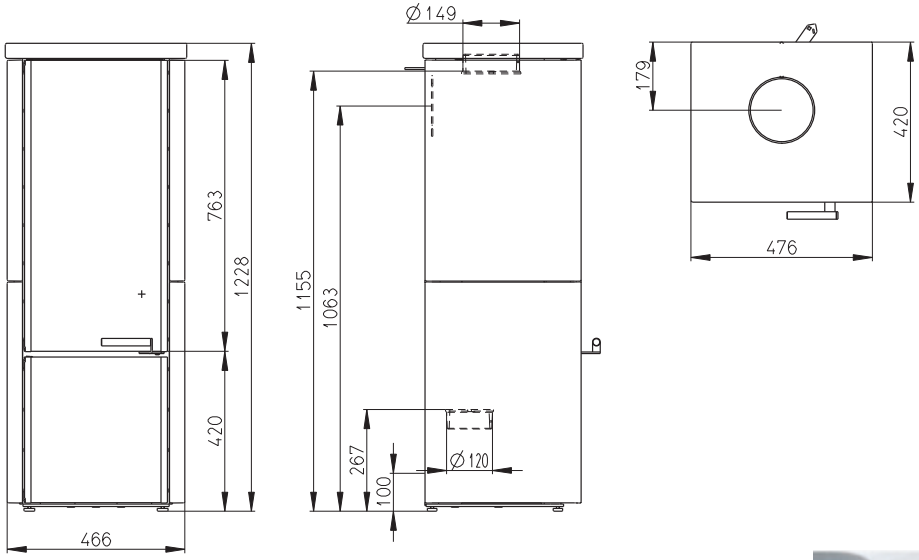

Caractéristiques techniques			
Puissance thermique nominale		KW	6
Plage de puissance		KW	3-11
Rendement		%	78,90
Indice de performance		I	0,64
Émission de CO		valeur à 13% d'O_2	0,096
Hauteur		cm	119,60
Largeur		cm	41,20
Profondeur		cm	42,00
Poids	Acier	Kg	201
	Céramique		215
	Pierre		448

Tirage arrière

ESTELLI Classic - céramique Noir mat 49400

ESTELLI Gamme CLASSIC

storch
Kamine GmbH

Foyers

Best 660

Porte escamotable

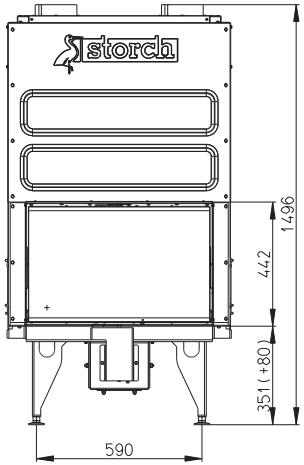

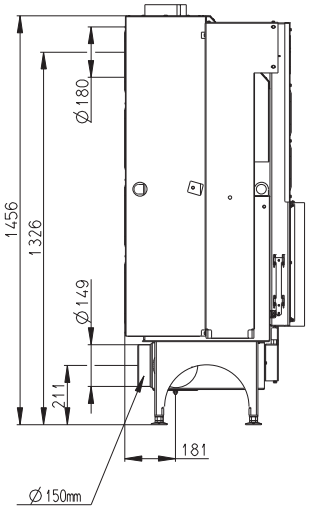



Best 880

Porte escamotable

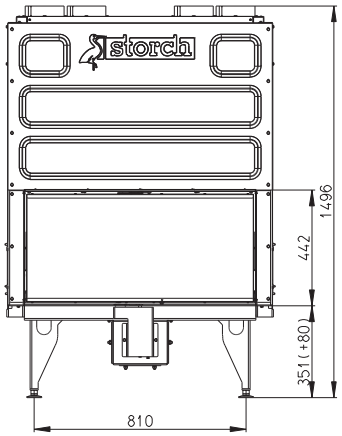

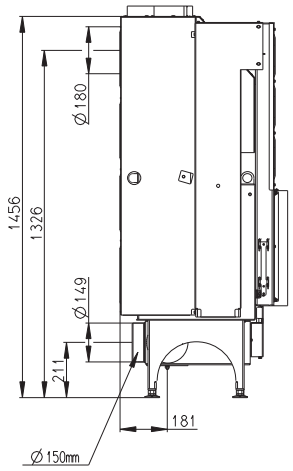

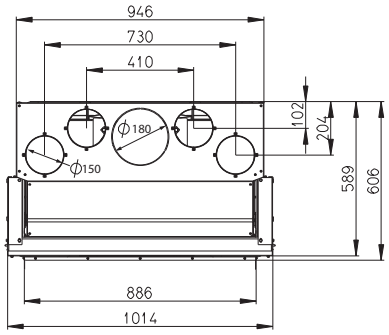

Best 1100

Porte escamotable

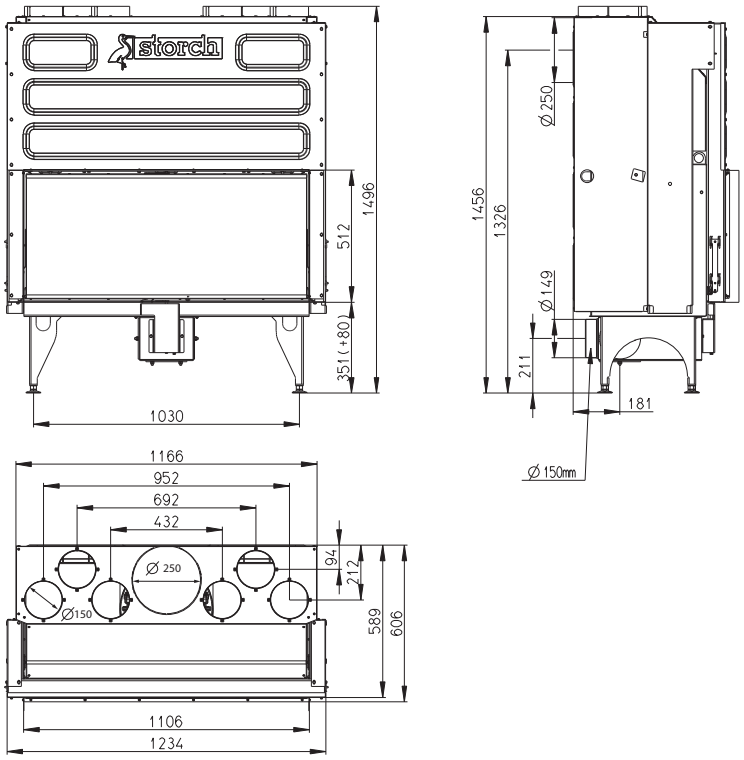





Best 660 CG/CD

Porte escamotable

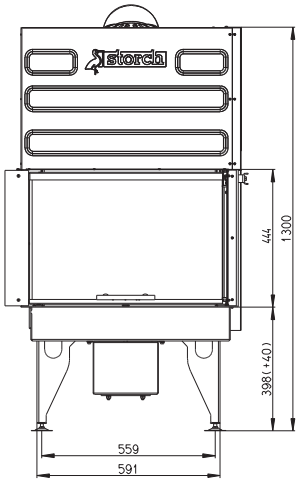

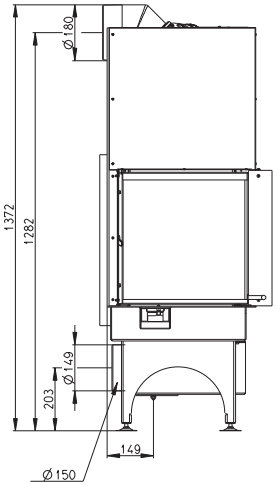

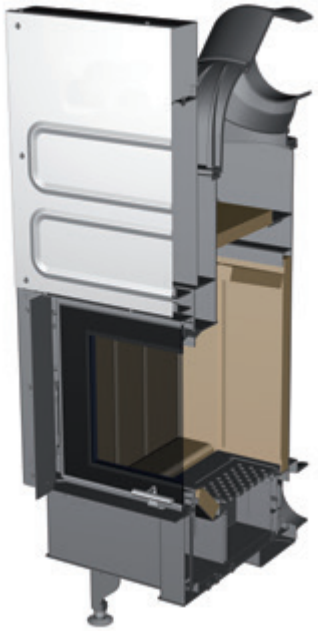

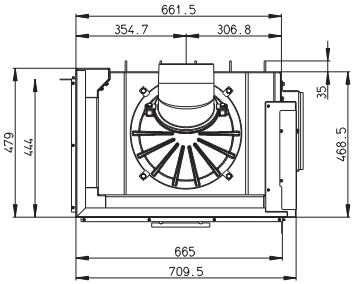

Best 880 CG/CD

Porte escamotable

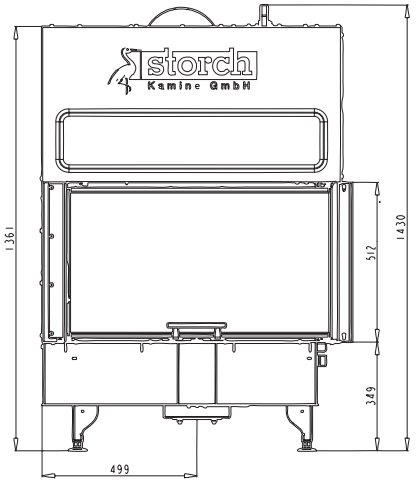

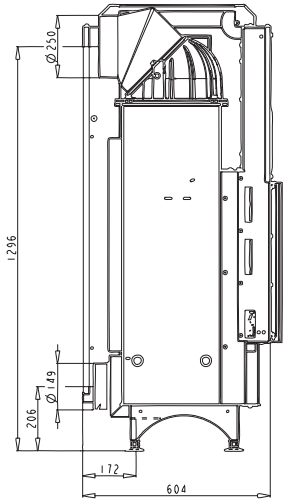

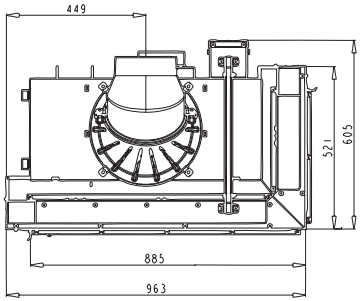

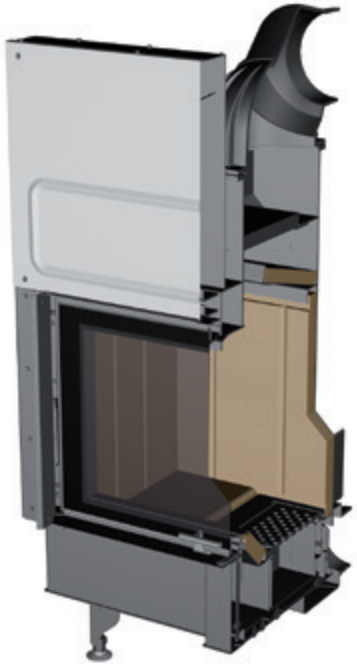

storch
Kamine GmbH

Hydro

by BEST FIRES
www.best-fires.com

Foyers HYDRO

Caractéristiques techniques

Best Hydro 660 – Best Hydro LX 600 – Best Hydro SLX 600

Circuit de refroidissement avec échangeur thermique :
Ces foyers comprennent un circuit de refroidissement intégré.

Ce circuit est :

A l'entrée impérativement raccordé à une soupape de sûreté thermique branchée sur le réseau d'eau froide.
A la sortie raccordé à la vidange pour évacuer l'eau de refroidissement.

Cette soupape de sûreté thermique est activée :

En cas de surcharge thermique dans l'échangeur, due à une coupure électrique, (arrêt pompe de circulation du circuit chauffage ou du circuit primaire).
En cas de charge excessive en bois (en l'absence d'un ballon tampon).

Isolation :

L'isolation est en ouate minérale.
Pour le modèle Hydro 660 celle-ci est située autour de l'échangeur d'eau. Elle est protégée par une enveloppe extérieure en acier zingué sur les côtés.
Pour les deux modèles LX et SLX 600 l'isolation et la protection zinguée est présente tout autour du corps de chauffe.
L'isolation du SLX est plus épaisse.

Le corps de chauffe est doté de :

Deux raccords pour raccorder l'échangeur thermique intégré.
Un raccord pour installer un purgeur d'air éventuellement associé à une soupape de sûreté tarée à 3bars.
Deux raccords départ et retour chauffage.
Un raccord de vidange.
Un raccord pour la sonde T° de la soupape de sécurité thermique.

Prise d'air extérieure :

Diamètre 150 mm
Buse de fumées : Diamètre 180 mm

Best Hydro LX 600 – Best Hydro SLX 600

Ces deux modèles intègrent la meilleure technologie au niveau des foyers hydro.
Le corps de chauffe est en acier spécial Corten.
Une trappe amovible à l'avant de l'habillage permet un accès facile à l'échangeur d'eau et facilite son entretien.

Best Hydro 660

Foyer Hydro

SIMPLE VITRAGE sérigraphié
Rendement de 82 %

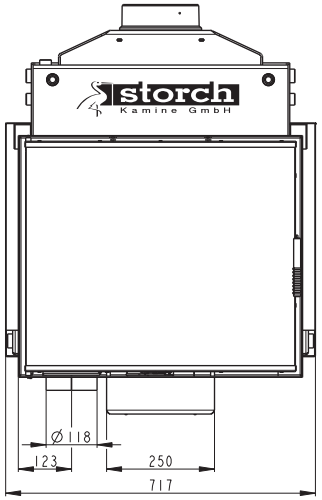

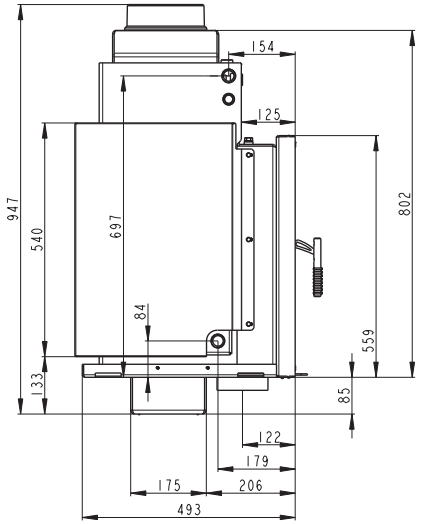

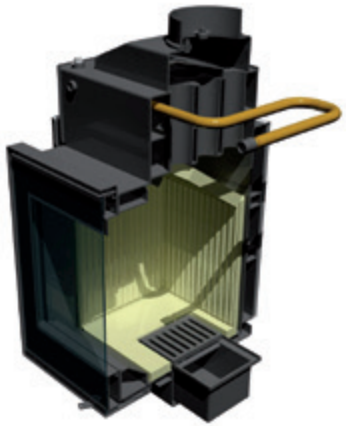

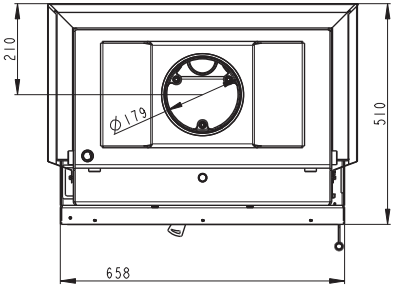

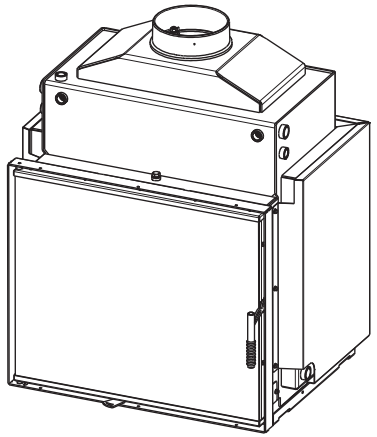

Best Hydro 660 LX

Foyer Hydro

DOUBLE VITRAGE :
vitre extérieure sérigraphiée + vitre intérieure de réflexion
Rendement de 87 %

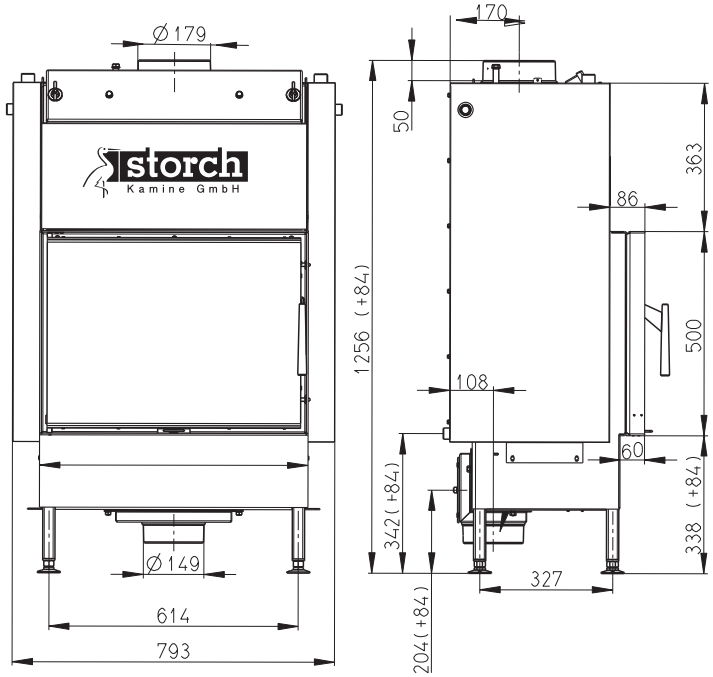

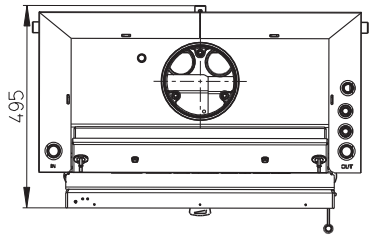

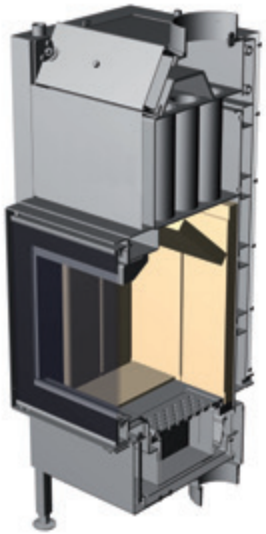

Best Hydro 660 SLX

Foyer Hydro

TRIPLE VITRAGE :
vitre extérieure sérigraphiée + vitre intérieure
de réflexion + vitre miroir au milieu
Rendement de 90 %

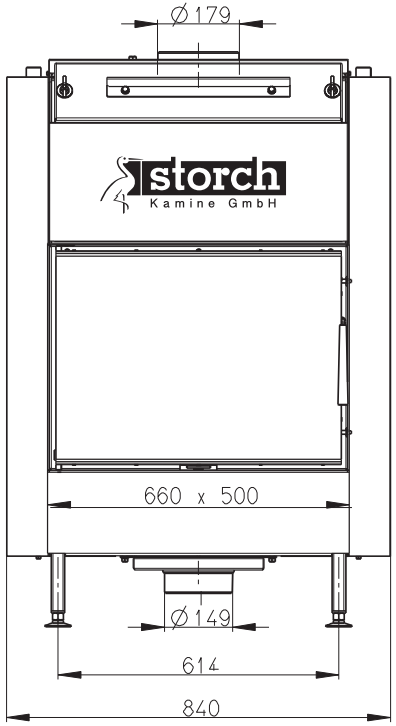

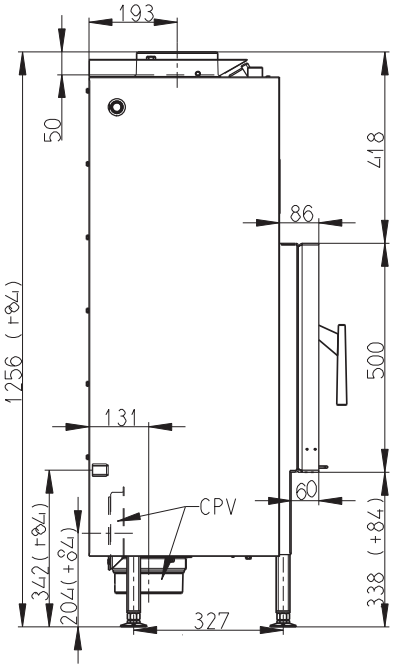

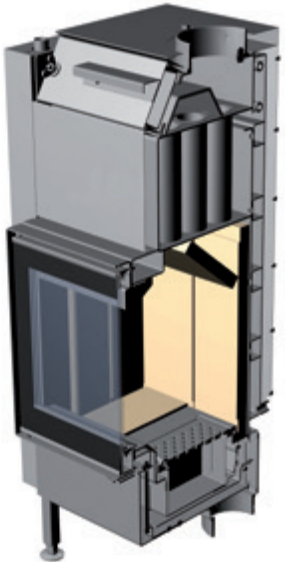

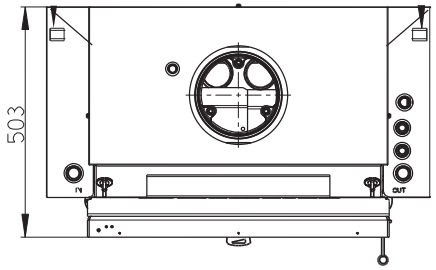

Nemo Hydro

Poêle Hydro

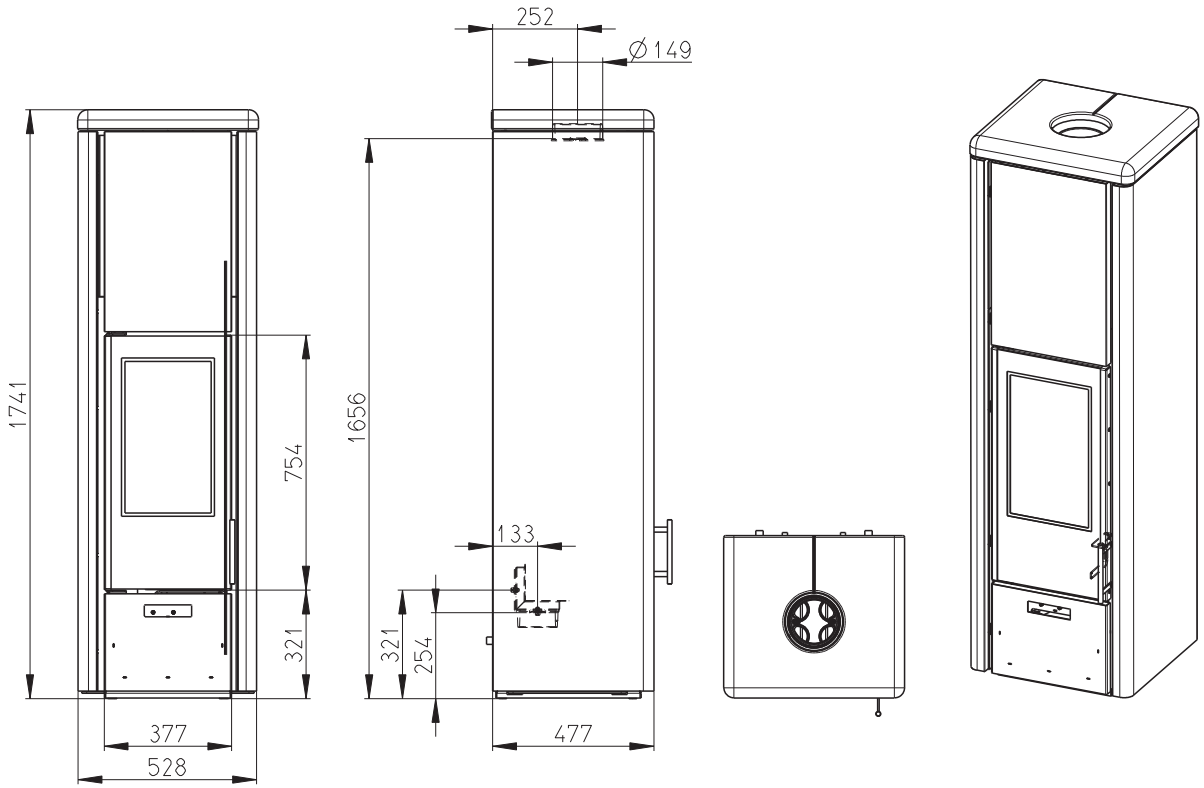

Système d'échangeur d'eau

Caractéristiques Techniques

Données techniques Poêles

	Unités	VULCANO EX	VULSINI EX	ASKJA EX	ASKJA EX accumulation	ASKJA EX Four	VULCANO SE	VULSINI SE	ASKJA SE accumulation
Dimensions et poids									
Hauteur	mm	1196	1679	1205	1410	1410	1196	1679	1410
Largeur	mm	496	496	586	573	564	484	484	564
Profondeur	mm	496	496	494	486	486	484	484	486
Poids (version acier)	kg	171	206	190	202	223	159	194	196
Données techniques									
Puissance nominale	Kw	5	5	5	5	5	5	5	5
Puissance mini / maxi	Kw	3/11	3/11	3/11	3/11	3/11	3/11	3/11	3/11
Rendement	%	80	80	80	80	80	80	80	80
Sortie de fumées	Ø en mm	150	150	150	150	150	150	150	150
T° de fumée	T° max	234	234	234	234	234	234	234	234
Quantité des gaz d'échappement	g/s	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31
Pression minimale	Pa	10	10	10	10	10	10	10	10
CO en % à 13% d'O2	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Poussières	mg/m^3	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
Caractéristiques									
Pivotant - Syst. autobloquant intégré	° pivotant	oui (en option)	oui (en option)	non	non	non	oui (en option)	oui (en option)	non
Syst. de désencrage		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Clef de tirage intégrée		non	non	non	non	non	non	non	non
Arrivée d'air extérieur (120mm)		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Sortie de fumée	dessus	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
	arrière	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Tiroir pour accessoires		ouverture coulissante	ouverture coulissante	ouverture coulissante	ouverture coulissante	ouverture coulissante	ouverture latérale	ouverture latérale	ouverture latérale
Porte escamotable		non	non	non	non	non	non	non	non
Taille des bûches	cm	33	33	33	33	33	33	33	33

VULCANO	VULSINI	HIERRO 3SF	HIERRO 1SF	HIERRO 3S	HIERRO	ASKJA	ESTELLI	MONARO	SABA	VESUV	NEMO accumulation
1213	1696	1189	1191	1191	1191	1207	1196	1647	1211	1483	1747
496	496	522	532	532	524	586	412	628	559	828	528
496	496	400	400	400	400	494	420	603	476	596	477
165	193	132	148	136	133	185	201	210	198	312 céramique	350 céramique
6	6	6	6	6	6	6	6	8	6	6	6
3/11	3/11	3/11	3/11	3/11	3/11	4/11	3/11	4/11	4/11	4/11	4/11
78,9	78,9	79	79	79	78,9	78,1	78,9	83,5	78,1	78,1	78,9
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
241	241	257	257	257	241	240	241	196	240	240	241
8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	7,1	8,7	7,7	7,1	7,1	8,7
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,077	0,095	0,097	0,077	0,077	0,095
38	38	38	38	38	38	38	38	39	38	38	38
oui (en option)	oui (en option)	non	non	non	non	non	non	oui	non	non	non
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
ouverture latérale	ouverture latérale	ouverture latérale	ouverture latérale	ouverture latérale	ouverture latérale	ouverture latérale	ouverture latérale	ouverture latérale	ouverture latérale	ouverture latérale	ouverture latérale
non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	oui	non
33	33	33	28	33	33	33	33	33	33	33	33

Données techniques Foyers

	Unités	BEST 660	BEST 880	BEST 1 100	BEST 660 CD/CG	BEST 880 CD/CG	BEST HYDRO 660	BEST HYDRO 660 LX	BEST HYDRO 660 SLX
Dimensions et poids									
Hauteur	mm	1451	1 496	1 496	1 372	1 430	947	1 256	1 256
Largeur	mm	747	1 014	1 234	710	963	717	820	820
Profondeur	mm	520	606	606	520	605	515	495	503
Poids (version acier)	kg	276	318	360	185	320	195	300	310
Données techniques									
Puissance nominale	Kw	10	12	14	10	9	14	12	12
Puissance mini / maxi	Kw	4-16	6-18	6-20	4-16	4-19	4-18	3,5-12	3,5-14
Rendement	%	82	80	82	80	83	82	90	90
Sortie de fumées	Ø en mm	180	180	250	180	250	180	180	180
Arrivée d'air extérieur	mm	150	150	150	150	150	150	150	150
Diamètre de sortie air de convection	mm	150	150	150	150	150	150	150	150
Dépression cheminée - Tirage	Pa	12	12	12	12	12	12	12	12
Emmission CO au 13% d'O2	%	<0,32	<0,32	<0,32	<0,32	<0,766	<0,1	<0,0637	<0,0637
Poussières 13% O2	mg/m^3	40	40	40	40	16	18	22	22
Caractéristiques									
Norme		EN 13 229	EN 13 229	EN 13 229	EN 13 229	EN 13 229	EN 13 229	EN 13 229	EN 13 229
Consommation bois par H recommandé	Kg	/	/	/	/	3,4	4	3,1	3,1
Double combustion vitre propre		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Porte escamotable		oui	oui	oui	oui	non	non	non	non
Taille des bûches	cm	40	50	50	40	50	40	40	40

NOUVEAUTÉS

Personnalisez VOTRE VULCANO

GAMME CLASSIC / SE / EX

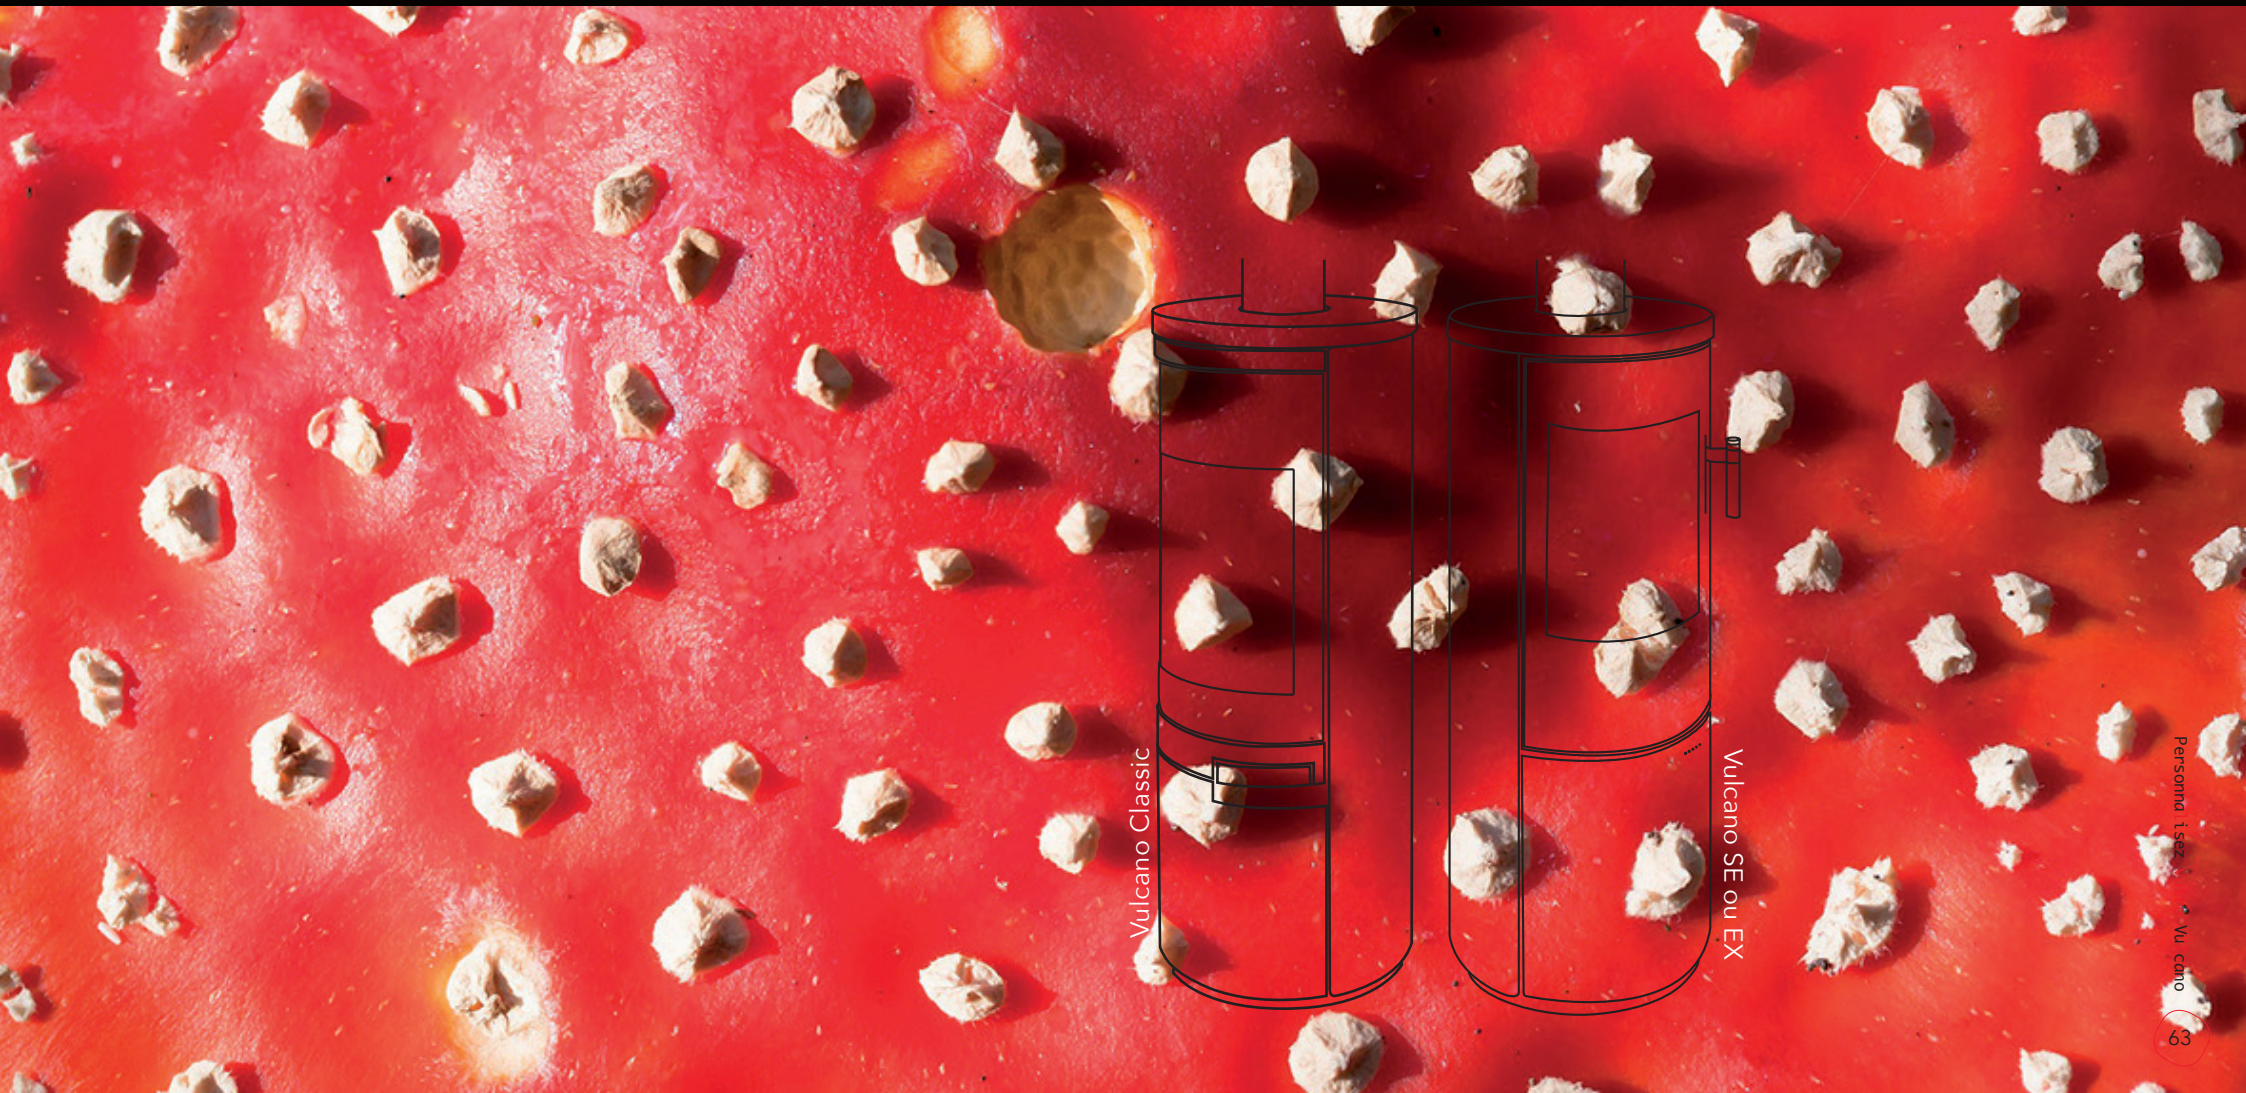

Personnalisez VOTRE VULCANO

GAMME CLASSIC / SE / EX

Sauvage line

voir détails page 4.

Vulcano SE

Terre d'ombre

Noir mat

Orange

Gris anthracite

Personnalisez VOTRE VULCANO

GAMME CLASSIC / SE / EX

CÉRAMIQUE Onclulée

Vulcano SE

Disponible début 2015

UNIQUEMENT EN CÉRAMIQUES NOIR MAT & BLANC

Personnalisez VOTRE POÊLE

Gammes **CLASSIC / SE / EX**

BEST FIRES, vous donne la possibilité de personnaliser votre poêle, selon les besoins de votre intérieur.
Pour plus d'information demandez conseil à votre revendeur agréé près de chez vous : www.best-fires.com

Gamme de CÉRAMIQUES

Iceberg 90 901


Noir mat 49 400

Diamond noir 49 000

Silver 54 505

Bordeaux 77 900


Taupe 52 808

Beige 93 608


Steel 58 507

Ebony 57 444


Metalit 43 668

Gamme de PIERRES

Ollaire

Himalaya

Gamme d'ACIERS Gammes SE & EX existe uniquement en Noir


Noir


Gris

Argent


Marron

Tous nos habillages en céramique, pierre et béton sont réalisés avec des matières naturelles. Les teintes peuvent variées légèrement à la fabrication.
Photos non contractuelles

by

storch
Kamine GmbH

Distributeur agréé

BEST FIRES
www.best-fires.com
Importateur exclusif France